


2 仕様 吉田 ラジアルボール盤 YR3-115

項 目	単 位	
能力、容量		
コラム表面から主軸中心線までの距離	mm	290~1150
主軸端からベース面までの距離	mm	410~1320
穴あけ能力 S45C(FC25)のとき	mm	40 (50)
ネジ立て能力 S45C(FC25)のとき	mm	M30 (M36)
中グリ能力 S45C(FC25)のとき	mm	120 (120)
リーマ能力 S45C(FC25)のとき	mm	40 (40)
コラム、アーム		
コラムの直径	mm	320
主軸の左右移動距離	mm	860
アームの上下移動距離	mm	620
主 軸		
直径(下軸受部)	mm	65
穴のテーパ		MT1/64
回転変換数		12
回転数 60 Hz	r.p.m	40, 60, 90, 135, 200 240, 300, 360, 540 800, 1200, 1800
上下移動距離	mm	300
送り量変換数		9
送り量	mm/rev	0.05, 0.08, 0.11 0.15, 0.25, 0.34 0.46, 0.74, 1.00
ベース		
大キサ(高サ×幅×長サ)	mm×mm×mm	190×860×1900
作業面の大キサ(幅×長サ)	mm×mm	705×1100
電動機		
主軸用	KW-P	2.2KW 4P
上下用	KW-P	1.1KW 6P
クランプ用	KW-P	0.4KW 4P
機械の高サ	mm	2720
所要床面積(幅×長サ)	mm×mm	1200×2300
正味重量	Kg	3000

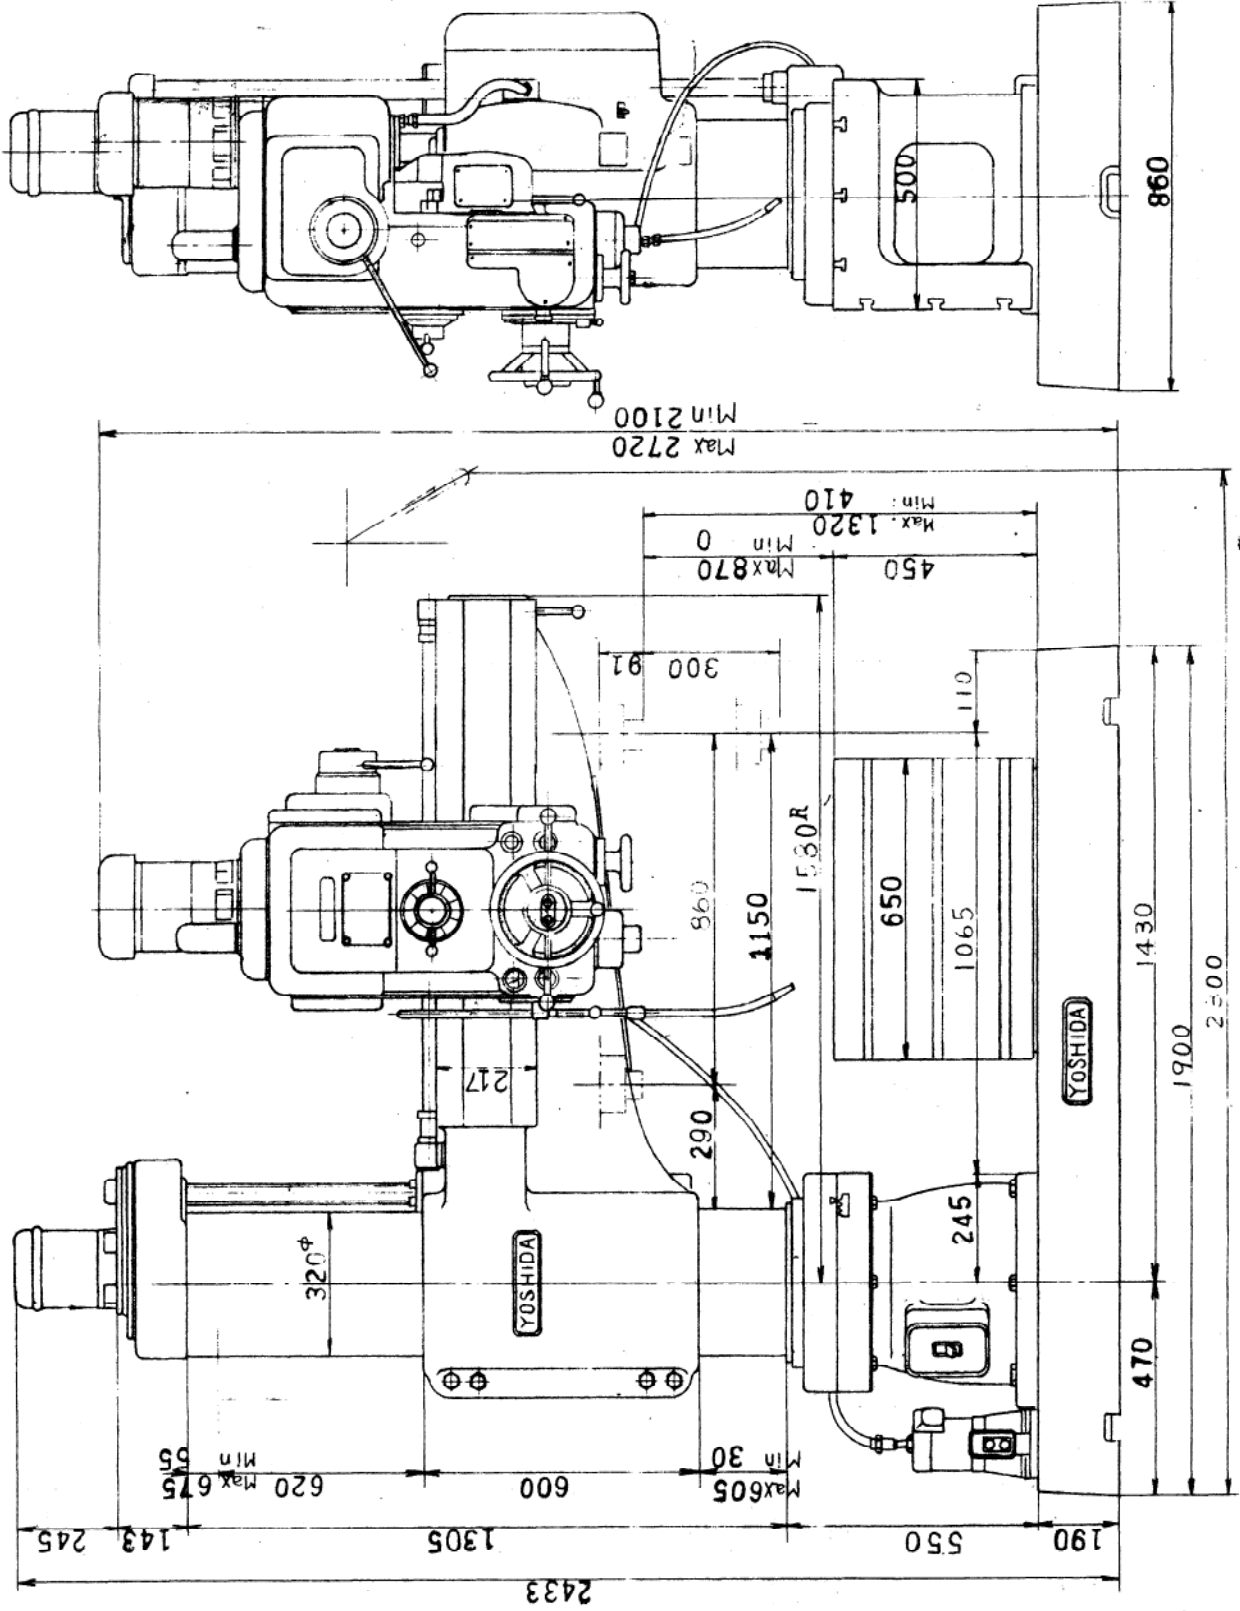

MACH. NAME	ラジアルポンプ機	MODEL	YOSHIDA 5	YOSHIDA MACHINE TOOL CO., LTD.
NAME	外 形 図	DWG. No.		CHECKED
				DRAWN
				SCALE
				DATE