


滝沢 汎用旋盤 TAL560

② 主要寸法

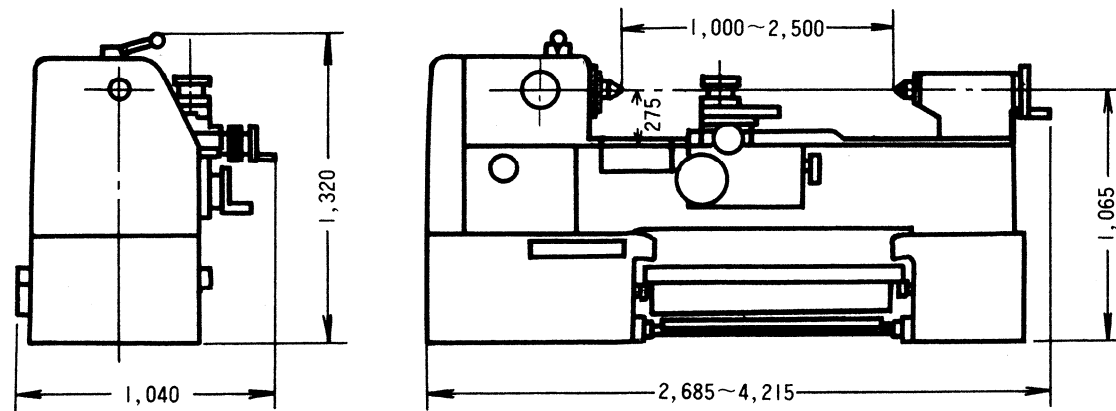

TAL-560

容 量	振り 225mm までの間 の振り 最大距離 の切り落とし巾 (560 面板)	560 620 340 1000, 1500, 2000, 2500 770 215
主 軸	速度変速範囲の形式 主軸端のテーパー 主軸貫通穴の径	12 25~1500 JIS A1 No.8 M. T. No.7 M. T. No.5 76
往 復 台	自動送り量の最大移動量 縦送り量 横送り量 横送り物の送り量	48 0.034~1.88 [0.035~1.99] 縦送りの1/2 310 150
ネジ切り	インチネジの範囲 メートルネジの範囲 親ネジの径とピッチ	40 56~2 30 0.25~14 35 (38) mm 4山/25.4 mm [6mmピッチ]
心 押 台	心押軸の径 心押軸の最大移動量	75 M. T. No.5 150
ベ ッ ド	長さ 幅 深さ	2330, 2840, 3350, 3860 430 355
電 動 機	(Kw)	7.5
機 械 の 長 さ		2685, 3195, 3705, 4215
機 械 の 幅		1040
機 械 の 高 さ		1320
正 味 重 量	(Kg)	2600, 2900, 3300, 3600

注 [] は親ネジ6mmピッチの時

5-11 刃物台の動きと振りについて

