

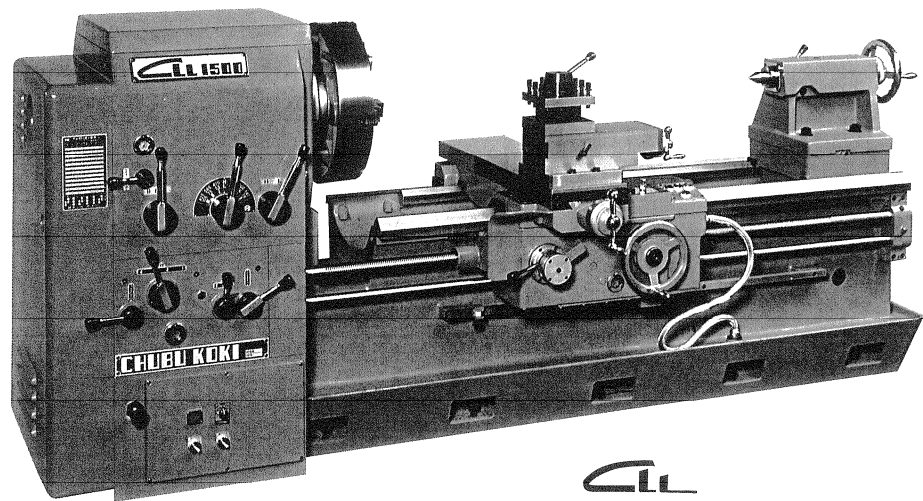


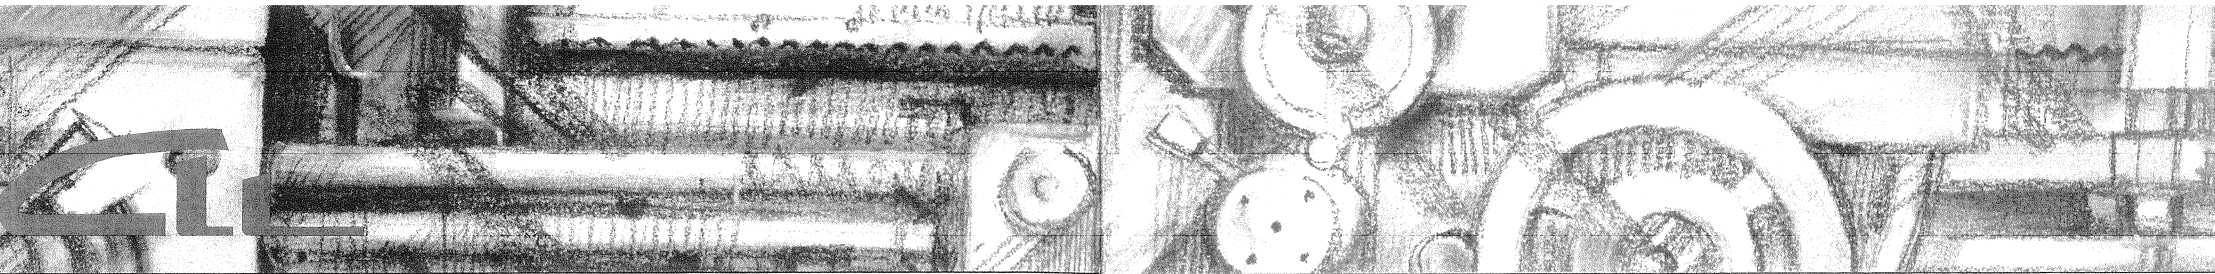

CLL
750×1000/1500型

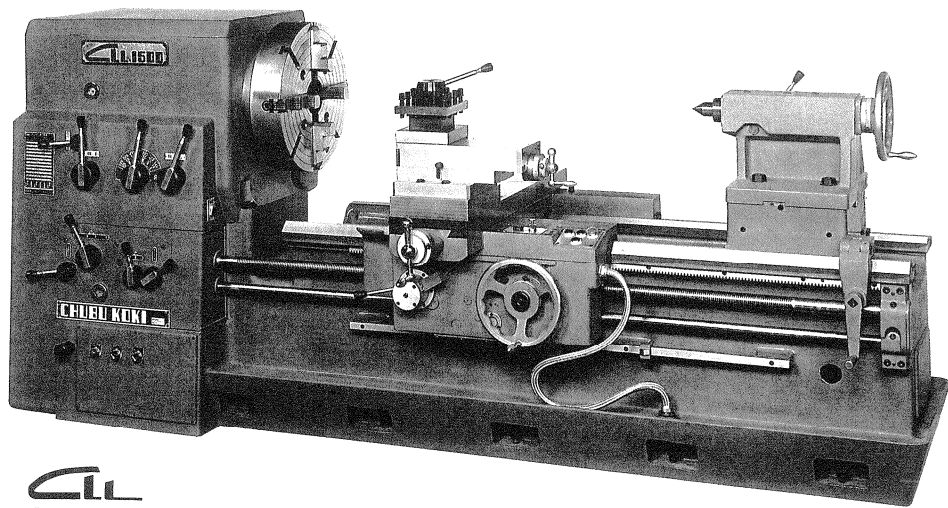

CLL
840×1000/1500型

■ 特 長

- ①強剛な主軸台 剛性を増大するために上部開口部を最小限にし、内部には多数のリップを配し、しかも各壁は肉厚を非常に厚くしてあります。テムケンタイフターハローラベアリングによる3点支持方式です。
歯車、軸類はクロムモリブデン鋼を使用し、ガス渗炭光輝焼入がされ、歯車は研削仕上がりされています。
- ②振りが大きい ベッド上の振りはφ750、φ840、φ940、切落上の振りはφ1000、φ1100、φ1200で、このクラスの旋盤では最大級です。
- ③特別構造の焼入ベッド 独特の二重壁構造により非常に剛性の高いモノブロック構造です。ベッドの中が広く550mmでこのクラスの旋盤では最大級で案内面は焼入され高精度の研削仕上がりされています。
- ④操作簡便なエプロン ねじ切り、縦横送りの操作が一本のレバーで簡単にしかも速く行なえ、能率的です。
- ⑤クロススライド は給油ポンプが付いており、ネジ部はオイルバス方式になっております。
- ⑥自動定寸装置 自動定寸装置付で、しかも安全装置が付いております。
- ⑦ブレーキモーター付です ブレーキの強弱調整も簡単にこなえます。
- ⑧チャックは ショートテーパ式の特別製チャックを直接主軸頭に取付ける方式ですので非常に剛性が高く強力切削が出来ます。(標準は20寸ですが、特別付属品として24寸～30寸があります。)

⑨特別仕様

CLL 1000～6000型特別仕様

主軸回転減速装置	6～825R.P.M (60Hz 4P モーター)
	4～550R.P.M (60Hz 6P モーター)
主軸貫通穴径	φ110、φ250
上スボールストローク	300mm
押コップ減速装置	有、有
コーナー巾特別	御打合せ

その他の特別仕様についても検討させていただきます。

■ 主要寸法及数値


仕様		機種	CLL-1000	CLL-1500
ベッド上の振り			750、840、940	
同上(面板より300mm)			780、870、970	
クロススライド上振り			435、535、635	
切落上の振り			1000、1100、1200	
面板よりの切落巾			300	
ベッドの巾			550	
ベッドの長さ			2300	2800
主軸貫通穴径			84 (特別 110)	
主軸変速			12種	
主軸回転数	60Hz	(4P) 18、26、36、53、75、105、140、200、280、410、585、825		
		(6P) 12、17、24、35、50、70、95、135、190、275、390、550		
		(4P) 15、22、30、44、60、88、120、170、235、345、490、685		
	50Hz	(6P) 10、15、20、29、41、60、80、110、160、230、325、460		
親ねじのピッチ		4山/吋又6耗(特別2山/吋又12耗)		
ねじ切範囲吋耗		25種2～56山/吋(特別1～28山/吋)		
D P		12種8～56(特別4～28)		
M P		10種3.5～0.5(特別7～1)		
長手送りの範囲			0.05～1.6	
前後送りの範囲			0.025～0.8	
主電動機			標準 11KW (15HP) × 4P 7.5KW (10HP) × 6P 特別 11KW (15HP) × 6P 15KW (20HP) × 4P	
中心間距離			1000	1500
重量			3300	3500

・機械の改良等に伴い仕様等を変更することがあります。


■ 標準付属品

四ツ爪チャック(特別製A ₂ —11 20吋)	1 台
面板(φ650 A ₂ —11)	1 台
セント(M T No. 5)	2 台
スリーブ	1 台
交換歯車	1 組
工具箱	1 組


051/001 71 1000/1500

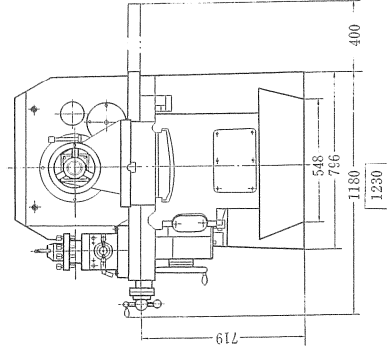

- 寸法ハ芯高ヲ示ス
()寸法ハ1000ヲ示ス

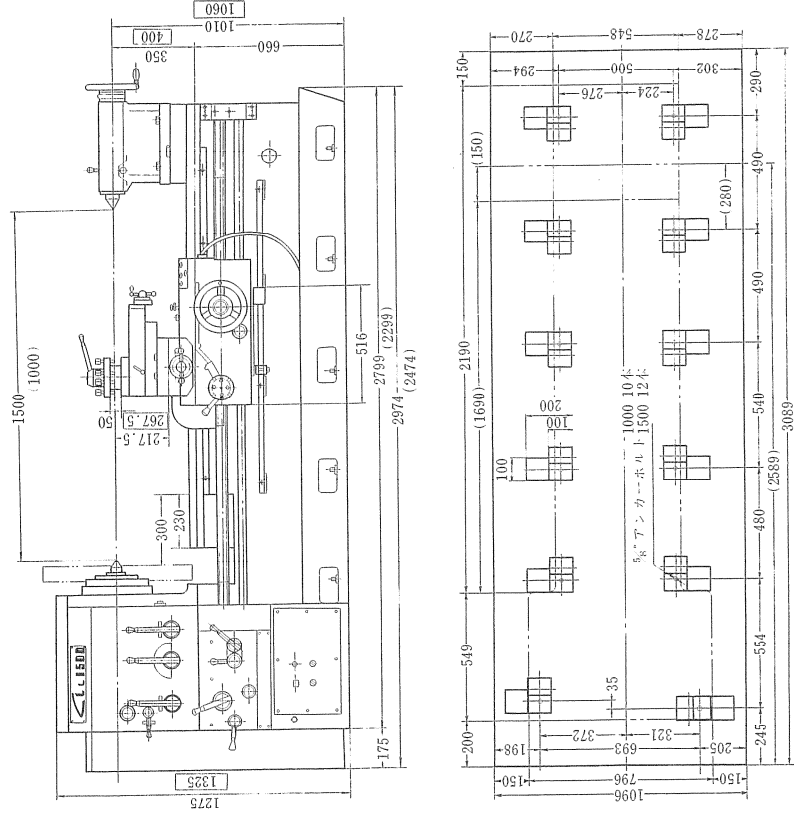

2000/2500

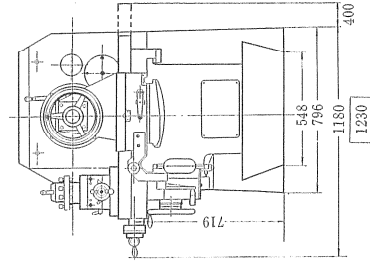

- ス示ヲ寓於述下□
ス示ヲ2000ノ法下(

