


森精機 汎用旋盤 MH型

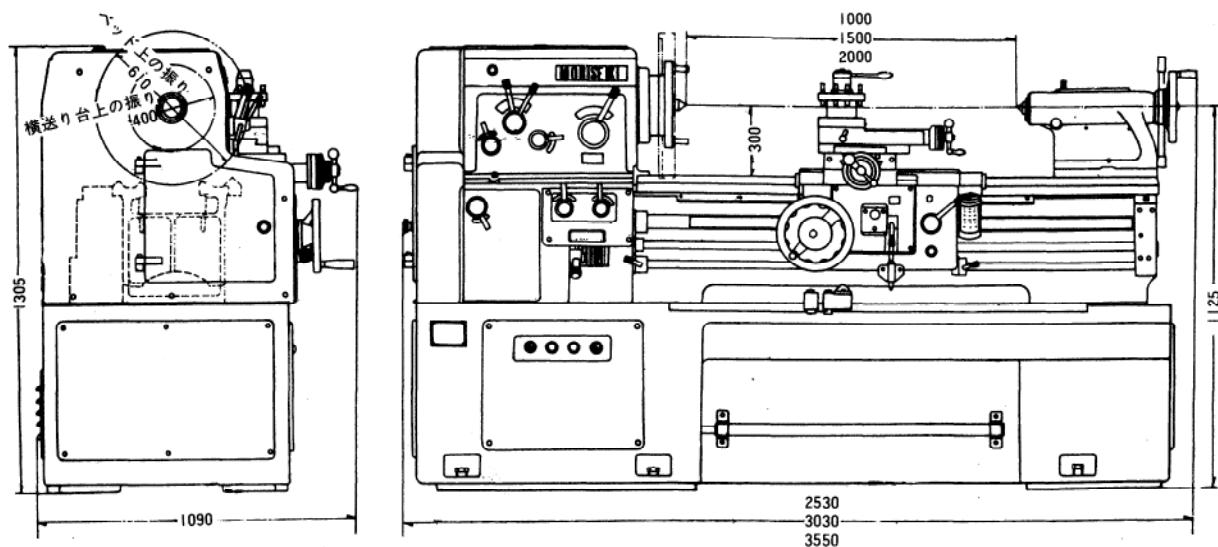

	MH 1000	MH 1500	MH 2000	MH 1000G	MH 1500G	MH 2000G
振 り ベッド上の振り フェイスプレートより180 mm間の振り 横送り台上の振り 切り落とし部の振り	610mm 670mm 400mm 850mm					
距 離 床から主軸中心までの距離 ベッドより主軸中心までの距離 両心間の最大距離	1000mm 1500mm 2000mm 1000mm 1500mm 2000mm					
主 軸 主軸ノーズ 主軸貫通孔 スリーブのテーパ センターのテーパ 主軸速度変換数 主軸速度 (r.q.m)	JIS A1—8 77mm MT.No. 7 MT.No. 5 12 27 50 65 90 123 145 220 278 355 495 683 1205					
送 り 送り速度変換数 (縦・横共) 縦送り速度 横送り速度	32種類 0.072~1.00mm/rev. 0.075~1.08mm/rev.					
ネジ切り 親ネジ インチネジ ミリネジ D.P.ネジ モジュールネジ	38 $\varnothing$ テイ形ネジ 4山/inch または6 mm 80~4山/inch ピッチ0.5~7 mm 112~8 0.5~3.5					
刃 物 台 横送り台移動距離 複式刃物台移動距離 最大刃物角 (X×Y)	345 mm 170 mm 25×30mm					
心 押 台 心押軸移動距離 センターのテーパ	150 mm MT. No. 5					
ベ ッ ド ベッド上面の巾 切落しの巾 (面板より) ベッド全長	2205mm 2705mm 3225mm 2205mm 2705mm 3225mm					
電 動 機 主軸電動機 切削油ポンプ電動機	7.5KW (10HP) 4 p 75 w (1/2HP) 2 p					
所要床面積	2530×1090mm 3030×1090mm 3550×1090mm 2530×1090mm 3030×1090mm 3550×1090mm					
重 量 (正味)	2670kg 3000kg 3370kg 2670kg 3000kg 3370kg					

親ネジがメートルピッチの場合D.P.ねじは切れません。