

快適・セーフティー・ハイパワーゆとりの設計スーパースペック

名 称		機 械
テ ー ブ ル	寸 法	1500×430mm
	溝 数	3本×18mm
	お よ び	1000mm
	寸 法	450mm
主 軸 頭	最大移動距離	無段15~3000mm/min
	送り速度	3000mm/min
	早 送 り	500mm(650mm)
	上下最大移動距離	100~600mm(150~800mm)
主 軸	主軸端とテーブル上面との距離	470mm
	主軸中心よりコラムとの距離	無段7.5~1500mm/min
	上下送り速度	1500mm/min
	上下早送り速度	12段45~1280 r.p.m
電 動 機	回転数	60Hz
	主 軸	NT50
	主 軸	7.5kW 4P
	送り用電動機	DC0.75kW
据 付 機	潤滑油用電動機	200W
	切削油用電動機	180W
	据 付 所 要 面 積	3200×2400mm
	機 械 総 重 量	4500kg




() 寸法はハイコラム仕様

標準付属品







- 切削油装置 1式
- ドローインロッド (ユニファイ・1") 1式
- 敷金 1式
- 工具および工具箱 1式

特別仕様・特別付属品

- 照明装置
- 前後切粉カバー(巻取り式)
- 工具着脱装置
- デジタルスケール
- リモートプリセット
- ロングテーブル仕様
- ハイコラム仕様 (900、1000のみ)
- エアブロー
- サブテーブル
- スケールコントロール (SCフライス盤)
- オイルパン
- 摺動面自動給油装置 (1200は標準仕様)

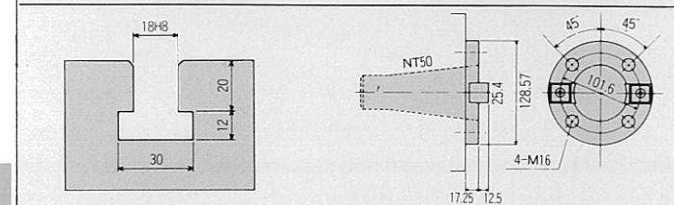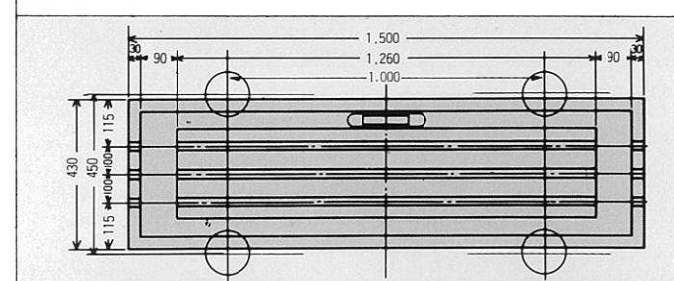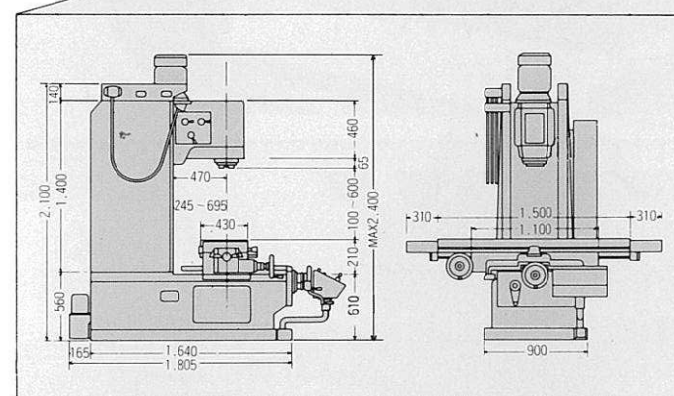

仕 様		機 械
YMV-1000	寸 法	1500×430mm
	溝 数	3本×18mm
	お よ び	1000mm
	寸 法	450mm
YMV-1200	最大移動距離	無段15~1500mm/min
	送り速度	3000mm/min
	早 送 り	500mm(650mm)
	上下最大移動距離	100~750mm
主 軸 頭	主軸端とテーブル上面との距離	470mm
	主軸中心よりコラムとの距離	無段7.5~750mm/min
	上下送り速度	1500mm/min
	上下早送り速度	12段35~1280 r.p.m
主 軸	回転数	60Hz
	主 軸	NT50
	主 軸	11kW 4P
	送り用電動機	DC1.5kW
電 動 機	潤滑油用電動機	400W
	切削油用電動機	180W
	据 付 所 要 面 積	3700×2600mm
	機 械 総 重 量	7400kg

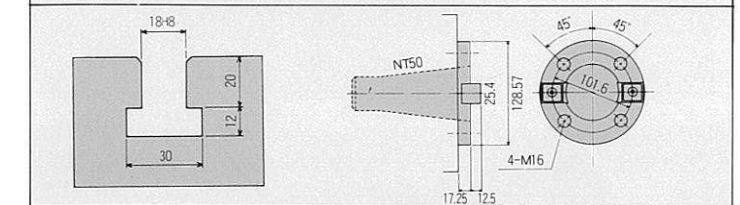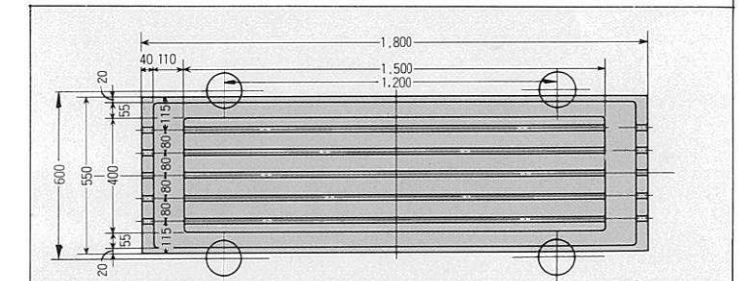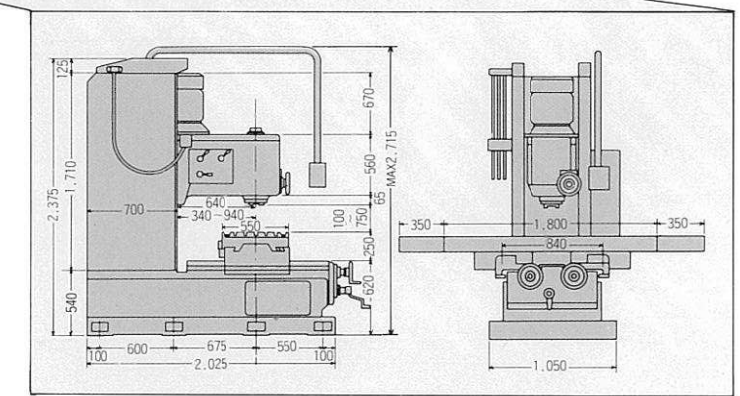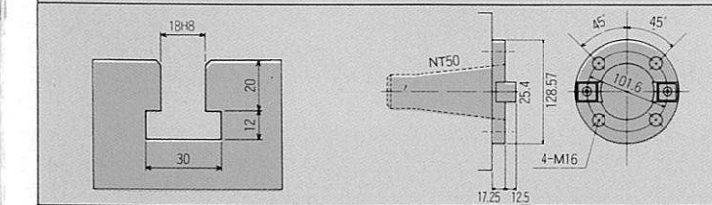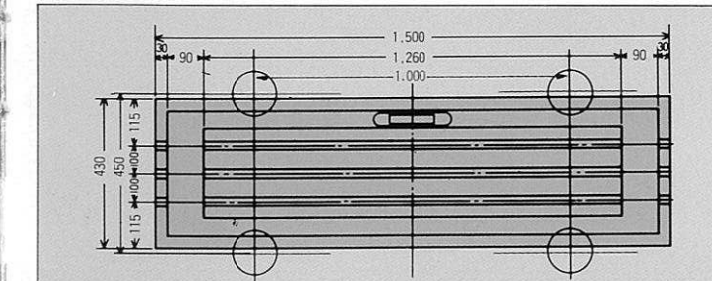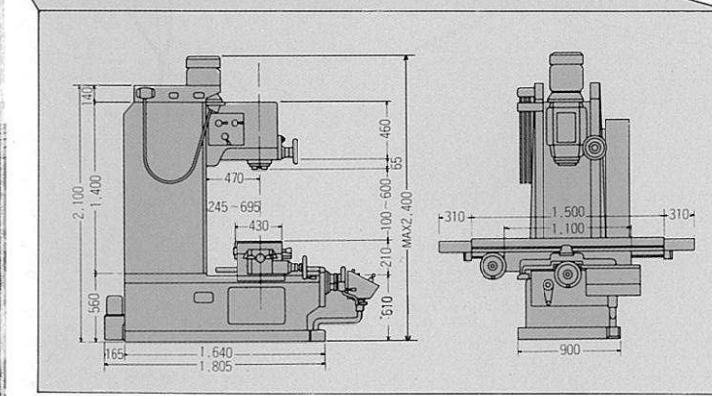

21世紀の機械加工を 指向する山口鉄工—

ハイテクノロジー時代をリードする、山口独自の技術力と、豊富な経験から生れた最新鋭のベッド型立フライス盤です。ワイドな設計・高剛性・高速高精密切削・すぐれた操作性と、その完成度はまさに最先端技術のスーパーフライス盤です。