


高精度・強力切削にたえ抜群の信頼性。

※注.2W以上のサイズハンドルは1セット以上はオプションです。

TK-HVS


- 油圧内蔵式マシンバイス
- 3段階ステージ
- PAT.

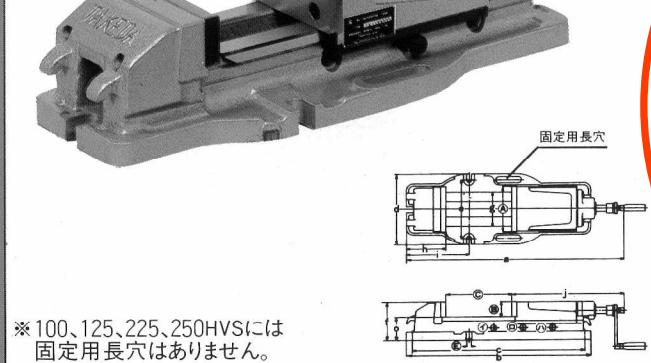

※100、125、225、250HVSには固定用長穴はありません。


TK-HVS-2W

- 油圧内蔵式マシンバイス
- 3段階ステージ
- PAT.

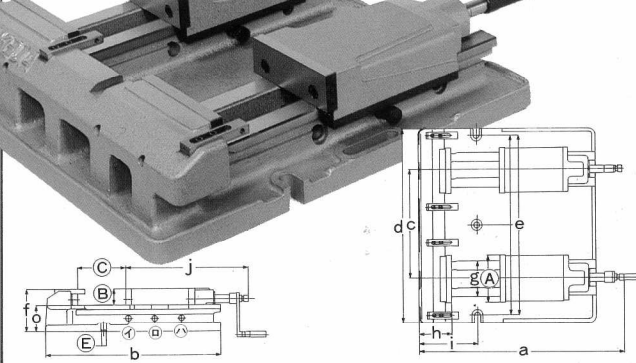


TK-HVS-3W

- 油圧内蔵式マシンバイス
- 3段階ステージ
- PAT.

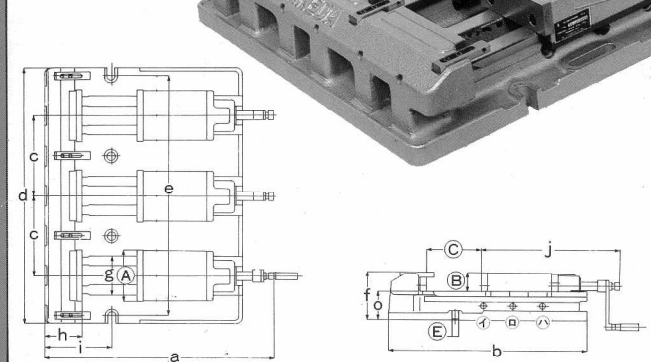


TK-HVS-4W

- 油圧内蔵式マシンバイス
- 3段階ステージ
- PAT.

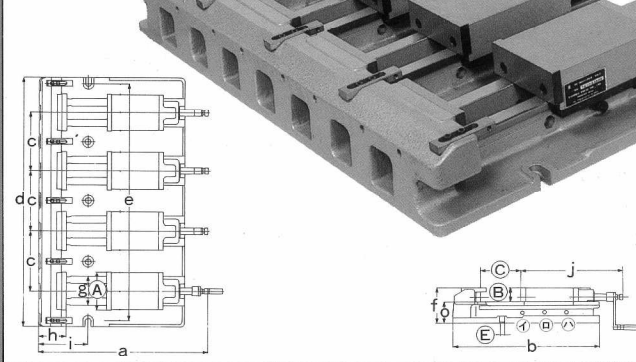


TK-HVI-G

- 油圧内蔵式傾斜バイス
- 3段階ステージ
- PAT.

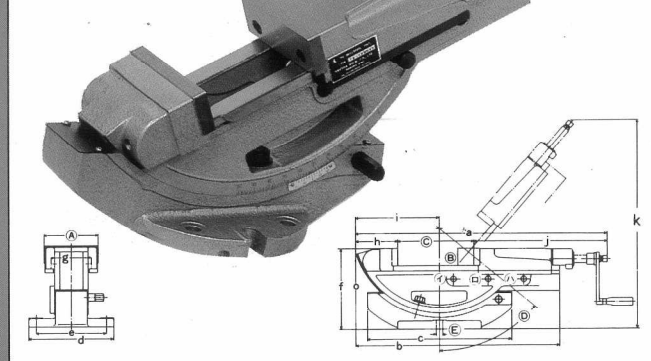

TK-HVI-GF

- 油圧内蔵式傾斜バイス
- 3段階ステージ●側面型
- PAT.

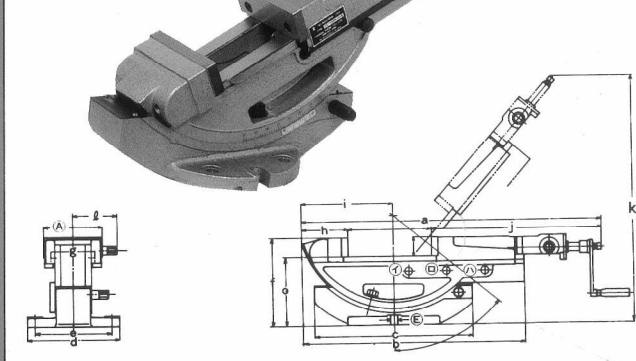


型式	機能	口金巾 A	口金高 B	口金最大開 C	①位置の 口金開き	②位置の 口金開き	③位置の 口金開き	ガイドプロ ック巾 E	最大締付力 kg	目盛	最大締付力 kg	重量 kg 本体 回転台	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	o
TK-100HVI-G		104	36	170	0~59	56~115	110~170	14	2500	10'	24	6	523	404	325	162	120	177	78	90	184	263	MAX 450		141
TK-150HVI-G		154	51	300	0~100	99~200	200~300	16	4400	10'	64	14	801	585	415	242	200	237	116	121	241	380	MAX 670		186
TK-150HVI-GF		154	51	300	0~100	99~200	200~300	16	4400	10'	63	14	MAX 870	585	415	242	200	237	116	121	241	449	MAX 725	116	186

タイプも豊富に使いやすさを徹底追求。


TK-HVS-F

- 油圧内蔵式マシンバイス
- 3段階ステージ●側面型
- PAT.

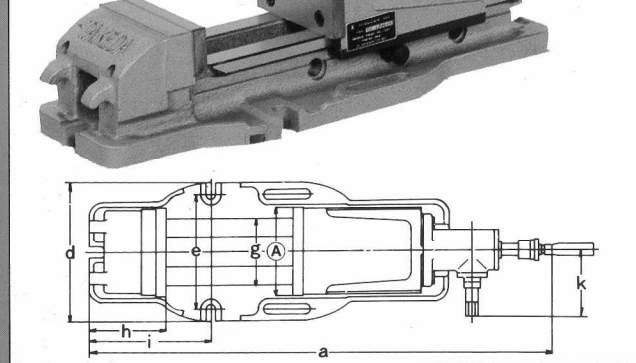

TK-HVS-U


- 油圧内蔵式マシンバイス
- 3段階ステージ●上面型
- PAT.

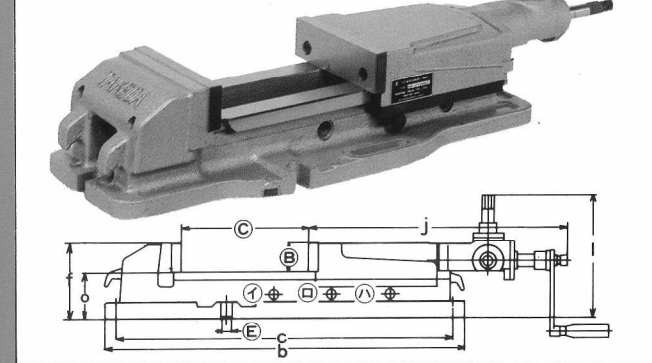

型式	機能	口金巾 A	口金高 B	口金最大開 C	①位置の 口金開き	②位置の 口金開き	③位置の 口金開き	ガイドプロ ック E	最大締付力 kg	重 量 kg		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	o
										本体	回転台													
TK-100HVS		104	36	170	0~59	56~115	110~170	14	2500	18	6	MAX 534	435	395	160	120	94	78	101	155	263			58
TK-125HVS		129	46	220	0~70	65~140	135~220	14	3500	31	9	MAX 673	530	490	185	145	118	97	112	184	341			72
TK-150HVS		154	51	300	0~100	98~200	198~300	16	4400	50	14	MAX 807	610	570	240	200	133	116	127	205	380			82
TK-175HVS		179	56	300	0~100	95~200	195~300	16	6400	66	20	MAX 858	660	620	260	220	146	135	143	240	415			90
TK-200HVS		206	62	300	0~100	95~200	195~300	18	8000	89	23	MAX 900	700	650	280	240	162	160	165	265	435			100
TK-225HVS		231	75	340	0~115	110~230	225~340	18	10000	125	29	MAX 1022	800	740	300	250	187	175	172	320	510			112
TK-250HVS		256	80	340	0~115	110~230	225~340	18	12000	146	35	MAX 1042	820	760	320	270	198	190	177	320	525			118
TK-150HVS-F		154	51	300	0~100	98~200	198~300	16	4400	51	14	MAX 876	610	570	240	200	133	116	127	205	449	116		82
TK-175HVS-F		179	56	300	0~100	95~200	195~300	16	6400	67	20	MAX 937	660	620	260	220	146	135	143	240	494	126		90
TK-200HVS-F		206	62	300	0~100	95~200	195~300	18	8000	90	23	MAX 979	700	650	280	240	162	160	165	265	514	126		100
TK-150HVS-U		154	51	300	0~100	98~200	198~300	16	4400	51	14	MAX 876	610	570	240	200	133	116	127	205	449		217	82
TK-175HVS-U		179	56	300	0~100	95~200	195~300	16	6400	67	20	MAX 937	660	620	260	220	146	135	143	240	494		236	90
TK-200HVS-U		206	62	300	0~100	95~200	195~300	18	8000	90	23	MAX 979	700	650	280	240	162	160	165	265	514		246	100
TK-125HVS-2W		129	46	220	0~70	65~140	135~220	14	3500	86		MAX 653	490	300	540	500	118	97	92	164	341			72
TK-150HVS-2W		154	51	300	0~100	98~200	198~300	16	4400	134		MAX 807	610	330	550	510	139	116	127	205	380			88
TK-175HVS-2W		179	56	300	0~100	95~200	195~300	16	6400	172		MAX 853	650	400	640	600	151	135	138	235	415			95
TK-200HVS-2W		206	62	300	0~100	95~200	195~300	18	8000	230		MAX 900	700	450	730	690	167	160	165	265	435			105
TK-125HVS-3W		129	46	220	0~70	65~140	135~220	14	3500	114		MAX 653	490	200	640	600	118	97	92	164	341			72
TK-150HVS-3W		154	51	300	0~100	98~200	198~300	16	4400	177		MAX 807	610	220	660	620	139	116	127	205	380			88
TK-175HVS-3W		179	56	300	0~100	95~200	195~300	16	6400	234		MAX 853	650	280	800	760	151	135	138	235	415			95
TK-200HVS-3W		206	62	300	0~100	95~200	195~300	18	8000	310		MAX 900	700	310	900	860	167	160	165	265	435			105
TK-100HVS-4W		104	36	170	0~59	56~115	110~170	14	2500	94		MAX 519	400	165	695	655	94	78	86	140	263			58
TK-125HVS-4W		129	46	220	0~70	65~140	135~220	14	3500	150		MAX 653	490	200	840	800	118	97	92	164	341			72


TK-HVUI

- 油圧内蔵式万能傾斜バイス
- 3段階ステージ
- PAT.

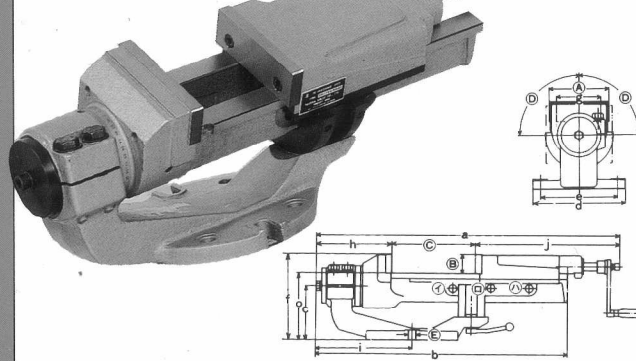

TK-HVUI-U

- 油圧内蔵式万能傾斜バイス
- 3段階ステージ●上面型
- PAT.

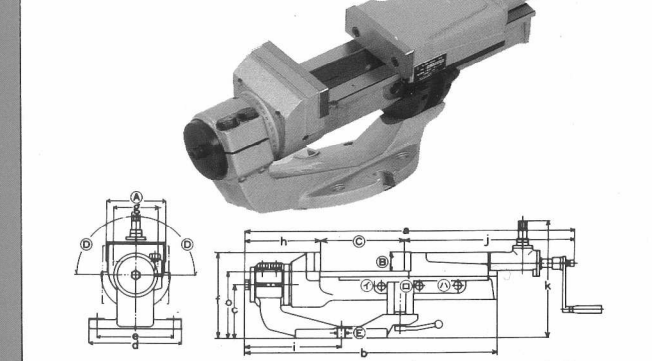

型式	機能	口金巾 A	口金高 B	口金最大開 C	①位置の 口金開き	②位置の 口金開き	③位置の 口金開き	ガイドプロ ック巾 E	最大角度 D	目盛	最大締付力 kg	重量 kg 本体 回転台	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	o
TK-100HVUI		104	36	170	0~59	56~115	110~170	14	90°	2"	2500	27	6	MAX 602	483	104	162	120	165	78	169	181	263		129
TK-150HVUI		154	51	300	0~100	99~200	200~300	16	90°	1"	4400	68	14	MAX 880	663	145	242	200	231	116	200	255	380		180
TK-150HVUI-U		154	51	300	0~100	99~200	200~300	16	90°	1"	4400	69	14	MAX 949	663	145	242	200	231	116	200	255	449	315	180