

1.2 仕 様


PFG-450DXB

容 量	テーブル作業面の大きさ (長さ×幅)		510×150mm
	テーブルの移動量 (手動: 左右×前後)		530×175mm
	テーブル上面からトイシ軸心まで		60~400mm
	取りつける標準チャックの寸法		1450×150×60mm
	工作物許寝重量 (チャックの重量33kgを含む)		120kg
テーブル	T溝の幅×数		17mm×1
	左右送り速度 (平均)		0.1~20m/min
	左右ハンドル1回転の送り量		100mm
	前 後 手 動 送 り	ハンドル1回転送り量	5.0mm
		ダイヤル1目盛送り量	0.02mm
	前 後 自 動 送 り	間欠送り	0.1~5 mm
		連続送り	0.16~0.4m/min
トイシ頭	上 下 手 動 送 り	ハンドル1回転送り量 (粗/密)	2/0.5mm
		ダイヤル1目盛送り量 (粗/密)	0.02/0.005mm
トイシ	外径×幅×内径		φ180×6~25×φ31.75mm
	回転速度 (50/60Hz)		2850/3420rpm
電 動 機	トイシ軸用		0.75Kw/2P
	油圧ポンプ用		0.75Kw/4P
	前後送り用		0.75Kw/3P
電 源	動 力 用		3相 200V.50/60Hz 220V.60Hz
	チャック用&作業灯用		
	所要電力 (特別付属のチャック、注水装置含む)		2.5KVA
機械の高さ			1948
間口×奥行			1960×1264.5mm
正味重量			約1100kg



1.3 外形図・加工範囲図

PFG-450DXB

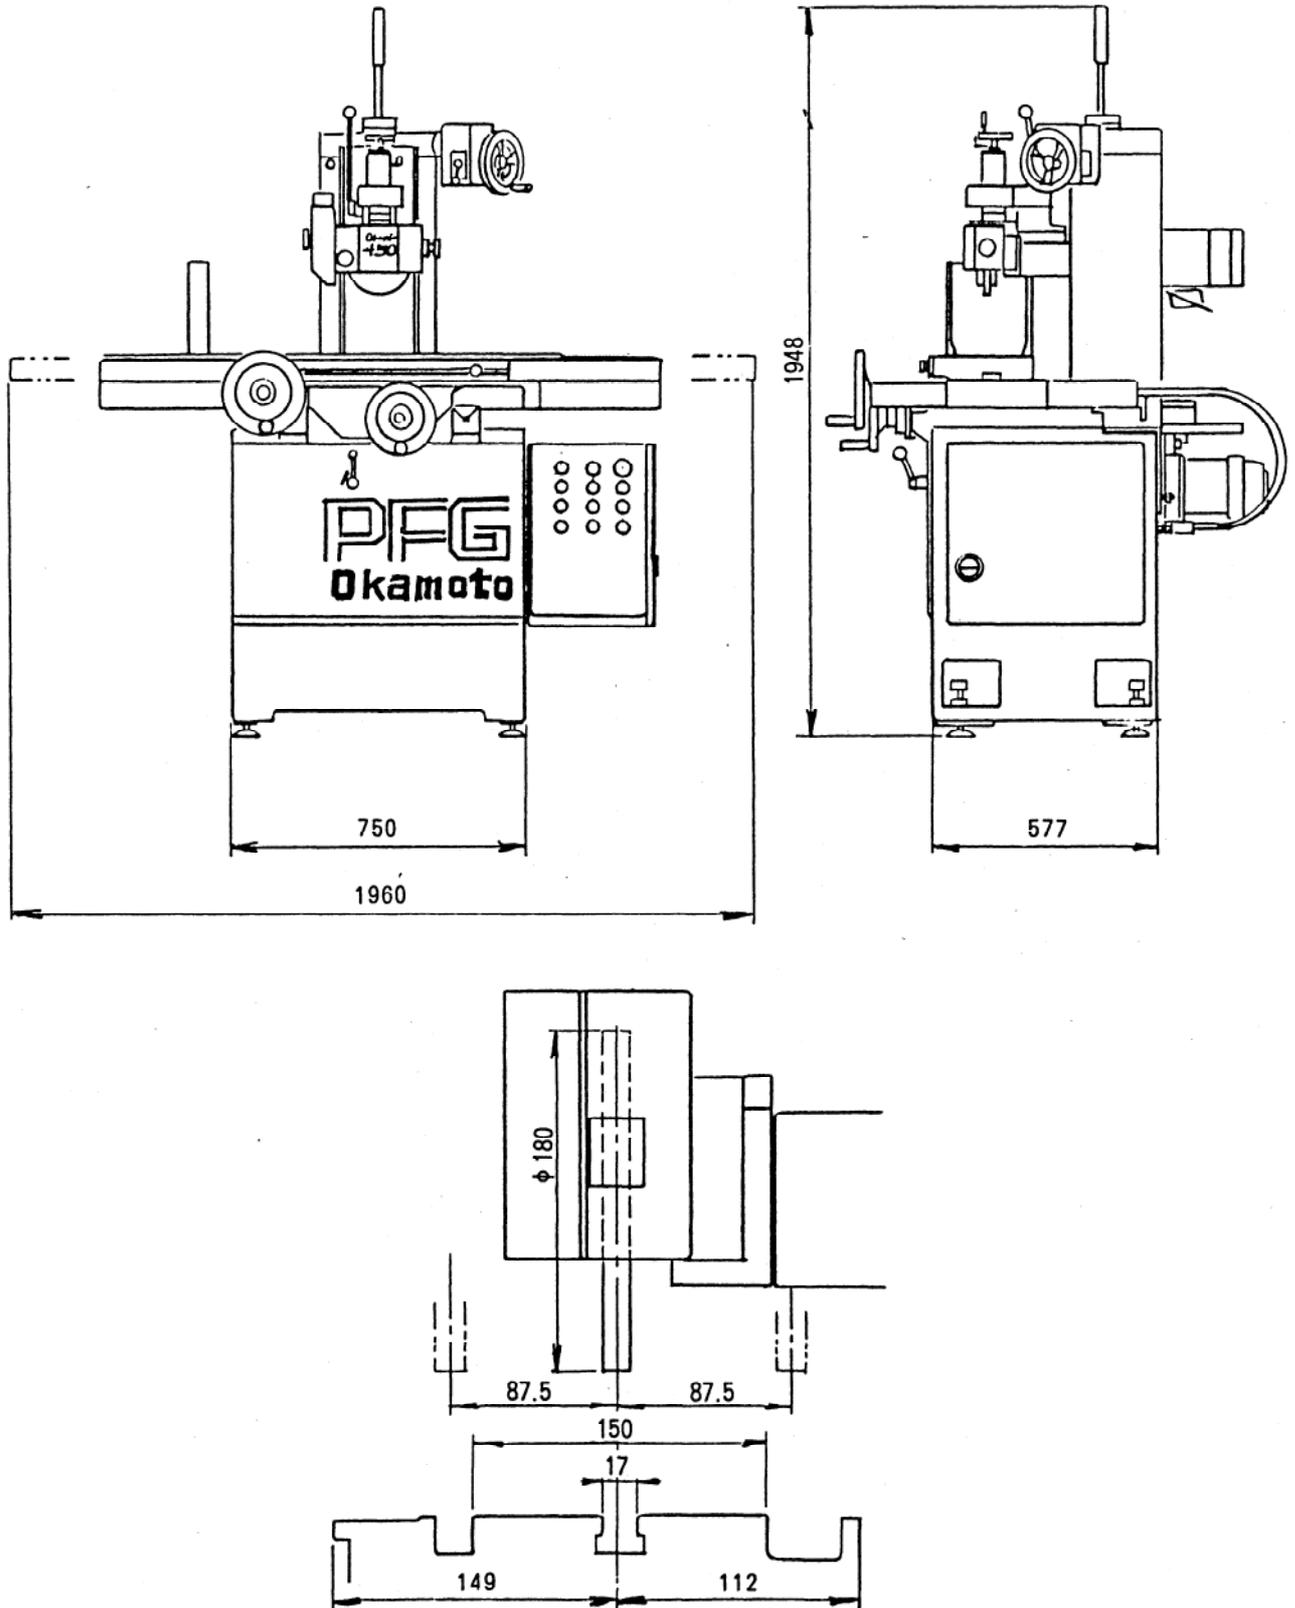

OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.

YOKOHAMA JAPAN

