


仕様


要 目		PSG-52AN形（全自動タイプ）
容 量	テーブル作業面の大きさ（長さ×幅）	550×200mm
	テーブルの移動量（手動：左右×前後）	605×230mm
	テーブル上面からφ205mmトイシ下面まで	47.5～397.5mm（加工範囲図参照）
	取りつける標準チャックの寸法	500×200×80mm
	工作物許容重量（チャックの重量53kgを含む）	200kg
テーブル	T 溝の幅×数	17mm×1
	左右送り速度（平均）	0.3～25m/min
	左右ハンドル1回転の送り量	47mm
	前後手動送り	ハンドル1回転送り量
		ダイヤル1目盛送り量
	前後自動送り	間欠送り
		連続送り
トイシ頭	自動切込送り量（トラバース&ブランチカット）	0.002～0.03mm
	手動切込送り	微動送り量
		ハンドル1回転送り量
		ダイヤル1目盛送り量
	スパークアウト回数	1回
トイシ	外径×幅×内径	φ205×19×φ50.8mm
	回転速度（50/60Hz）	3000/3600rpm
電 動 機	トイシ軸用	1.5kW/2P
	油圧ポンプ用	0.75kW/4P
電 源	所要電源	動力用：3相200V50/60Hz、220V60Hz チャック用&作業灯用：単相100V、50/60Hz
	許しうる変動率	±10%
	所要電力（特別付属のチャック、吸塵注水装置含む）	3.7KVA
所要床面積	（間口×奥行×高さ）	2380×1491×1795mm
正味重量		1500kg

注1. 上記の仕様は室温20℃におけるものです。 2. 改良などにより仕様その他変更のある場合があります。

外形図

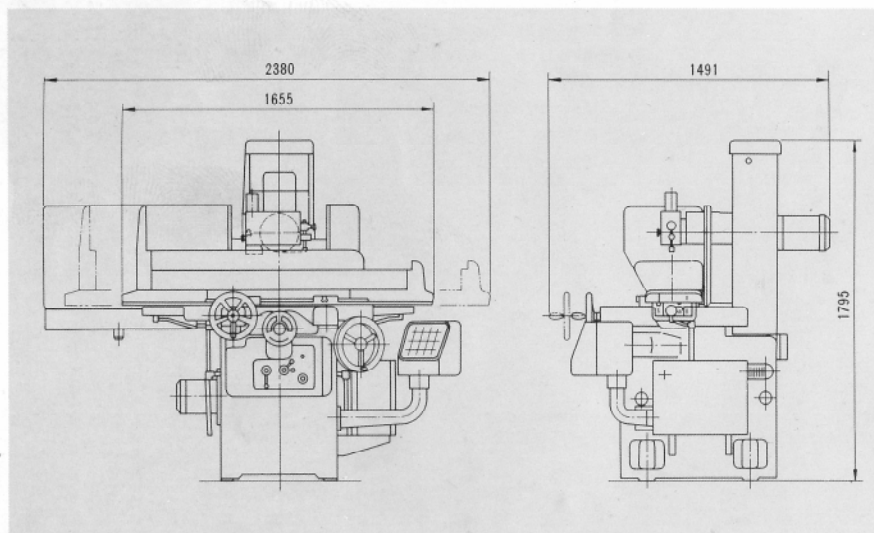

加工範囲図

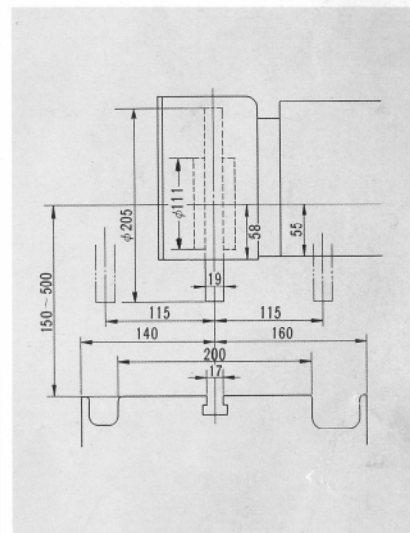

標準付属品

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. トイシ（WA46HmV：φ205×19×φ50.8） | 1ヶ |
| 2. トイシフランジ | 1式 |
| 3. 卓上式トイシドレッサ（1/4カラットダイヤモンド付） | 1式 |
| 4. 必要工具 | 1式 |
| 5. 基礎ボルトおよび受皿 | 1式 |
| 6. 電磁チャック用整流器（100V電源より結線して下さい） | 1式 |
| 7. 水除けカバー | 1式 |

トイシ標準周速

周波数	標準トイシ外径	回転速度	標準周速
50Hz	205mm	3,000rpm	1,933m/min
60Hz	205mm	3,600rpm	2,319m/min

注：危険防止のためトイシは必ず上に示す標準周速より大きい仕様のもを
ご使用下さい。