


東鉄工 ラジアルボール盤 AMK-1450F

2 仕様

型式	AMK-11C	AMK-13E	AMK-1450F
呼称寸法	1100	1300	1450
穴開け能力 鋼S45C	40	45	45
鋳鉄FC-20	47	52	52
タッピング能力	25	30	30
コラムスリーブ表面と主軸との最大距離	1130	1340	1500
最小距離	290	290	290
コラムスリーブ中心と主軸との最大距離	1270	1515	1665
最小距離	430	465	465
主軸穴のテーパー	MT.N0.4	MT.N0.5	MT.N0.5
主軸上下移動距離	300	320	320
主軸先端とベース面との最大距離	1200	1315	1340
最小距離	400	400	400
アーム上下移動距離	500	620	620
主軸ヘッドの左右移動距離	830	1050	1200
主軸速度の変換数	8段	12段	12段
範囲	60	34~1435rpm	24~1300rpm
主軸送りの変換数	4段	6段	6段
範囲	0.08~0.3mm/rev	0.05~0.6mm/rev	0.05~0.6mm/rev
補助テーブルの寸法	620×500×450	720×550×500	720×550×500
所要床面積	800×1800	910×2140	910×2250
電動機	主軸用	2.2kw	3.75kw
	アーム昇降用	0.75kw	1.5kw
	クランプ用油圧ユニット	0.4kw	0.4kw
	切削油ポンプ	50w	50w
総重量	2300kg	2800kg	3000kg

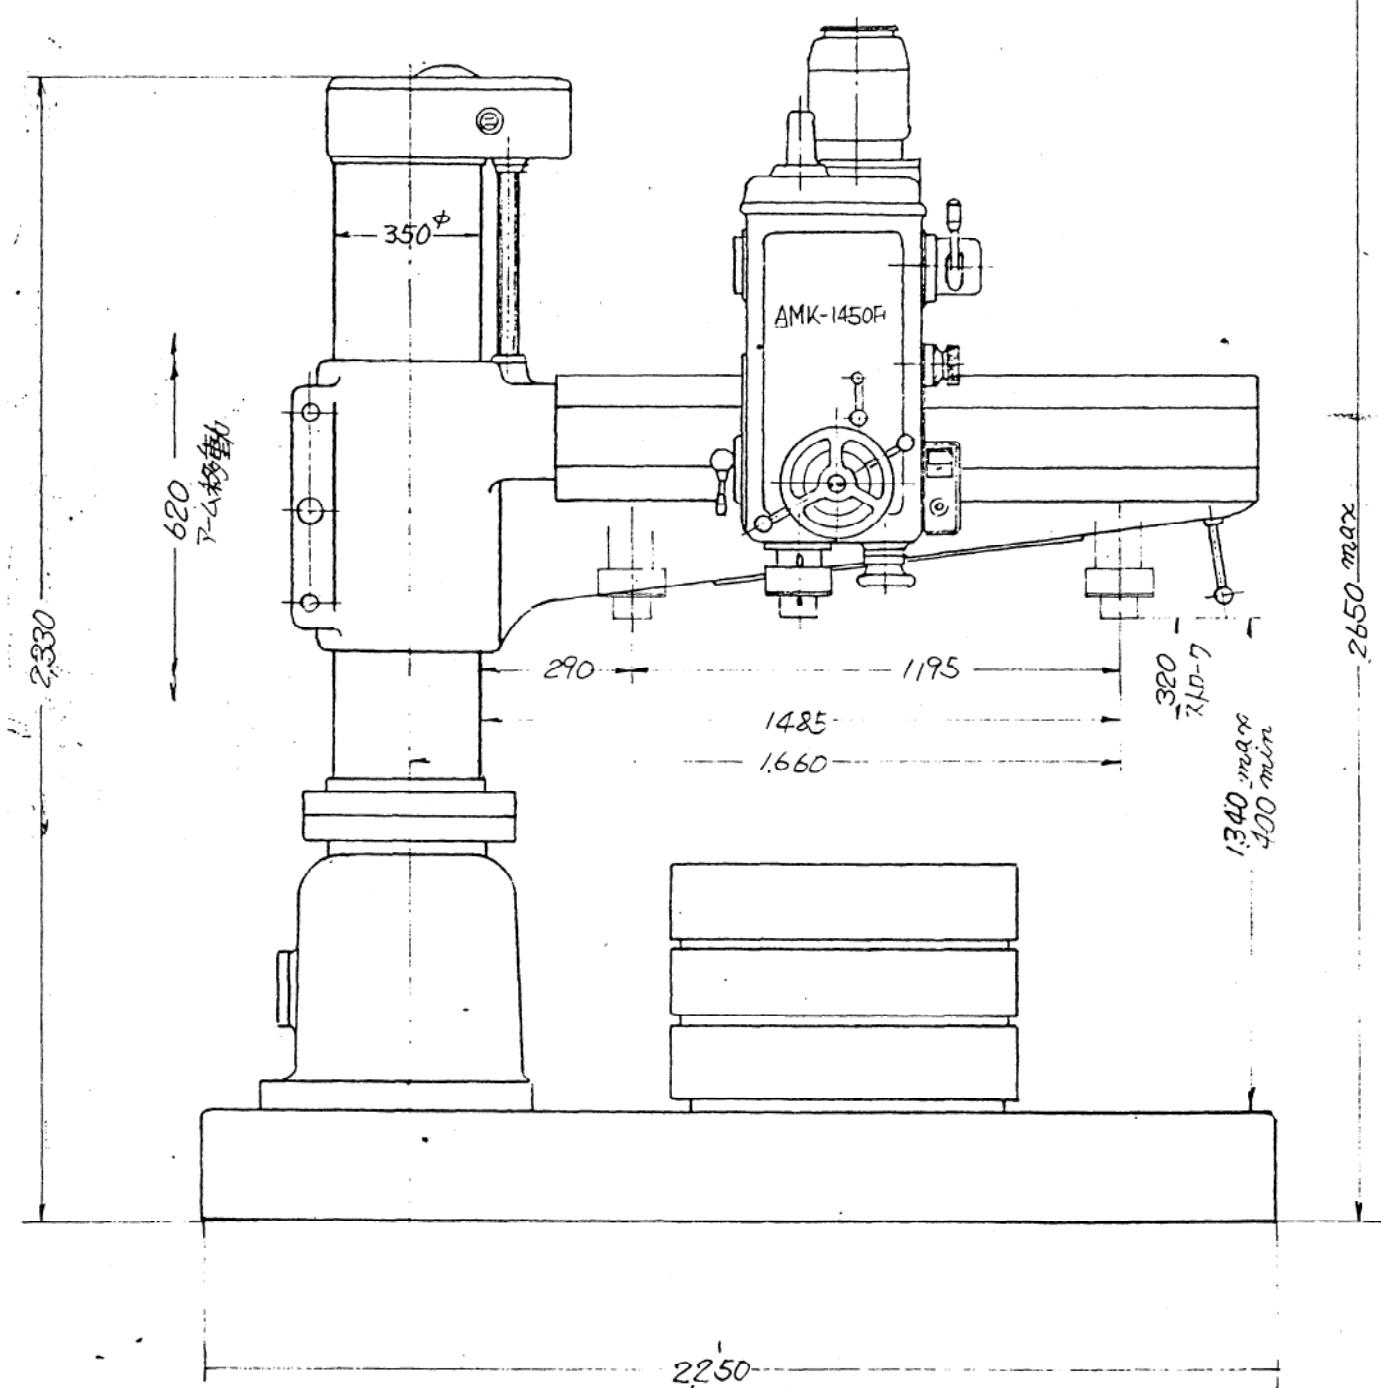

A M K - 1 4 5 0 F 尺 法 囗