



1.2.2 PSG-65ANの仕様

項 目		PSG-65AN
容 量	テーブル作業面の大きさ(長さ×幅)	650 × 500 mm
	テーブルの移動量(手動:左右×前後)	750 × 540 mm
	テーブル上面から トイシ下面までの距離	50Hz用 ϕ 355 mm トイシ 22.5 ~ 52.5 mm (加工範囲図参照)
		60Hz用 ϕ 305 mm トイシ 47.5 ~ 54.7.5 mm ()
	取りつける標準チャックの寸法	600 × 500 × 110 mm
	工作物許容重量:チャックの重量(kg)を含む	700 kg (210 kg)
テ ー ブ ル	T 溝 の 幅 × 数	17 mm × 3
	左右送り速度(平均)	0.3 ~ 2.5 m/min
	左右ハンドル1回転の送り	47 mm
	前後手動送り	ハンドル1回転送り量 5.0 mm
		ダイヤル1目盛送り量 0.02 mm
	前後自動送り	間 欠 送 り 0.5 ~ 20 mm
		連 続 送 り 0.1 ~ 1.0 m/min
	トイシ頭	自動切込送り量(トラバース&ブランチカット) 0.002 ~ 0.03 mm
ト イ シ	手動切込送り	微 動 送 り 量 0.002 ~ 0.03 mm
		ハンドル1回転送り量 1.0 mm
		ダイヤル1目盛送り量 0.005 mm
		スパークアウト回数 1 回
	外径(50/60Hz)×幅×内径	(ϕ 355/305) × 38 × ϕ 127 mm
電 動 機	回転速度(50/60Hz)	1500/1800 rpm
	トイシ軸用	3.7kW/4P
	油圧ポンプ用	2.2kW/4P
電 源	上下早送り用	0.4kW/4P
	所要電源	動力用 3相 200V 50/60Hz, 220V 60Hz
	許しうる変動率	± 10 %
	所要電力 (特別付属のチャック、吸塵注水装置含む)	9 KVA
所要床面積	(間口 × 奥行 × 高さ)	2.72 × 2.41 × 2.09 m
正味重量		約 3,000 kg





1.3 外形図、加工範囲図


外形 図

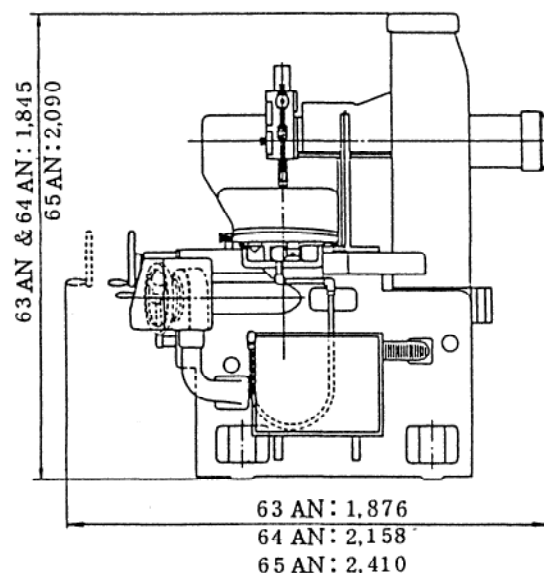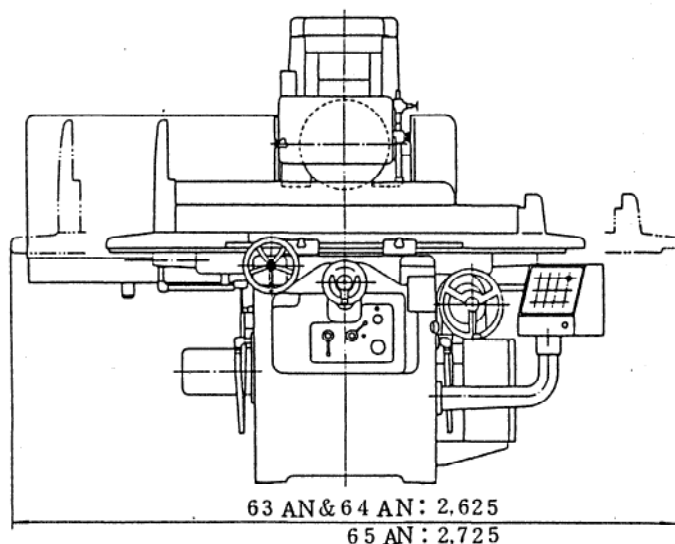

加工 範 囲 図

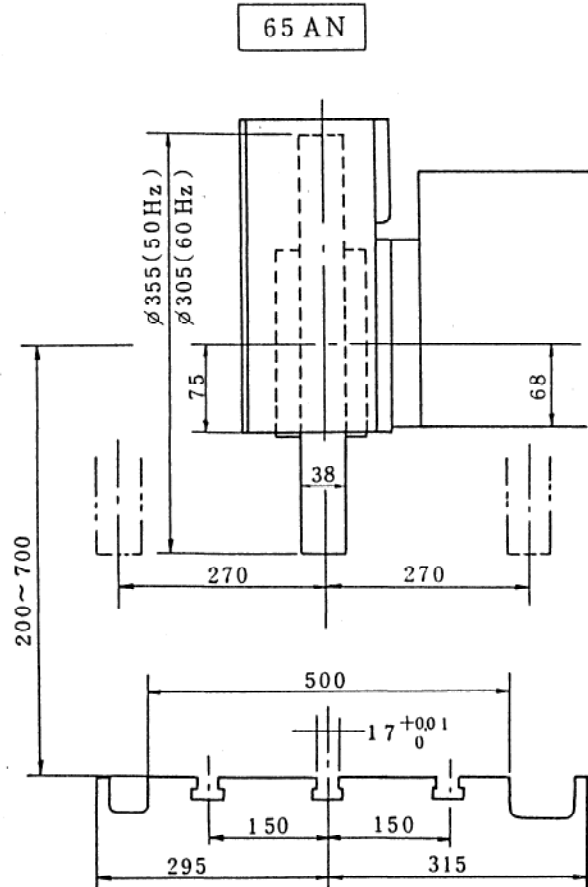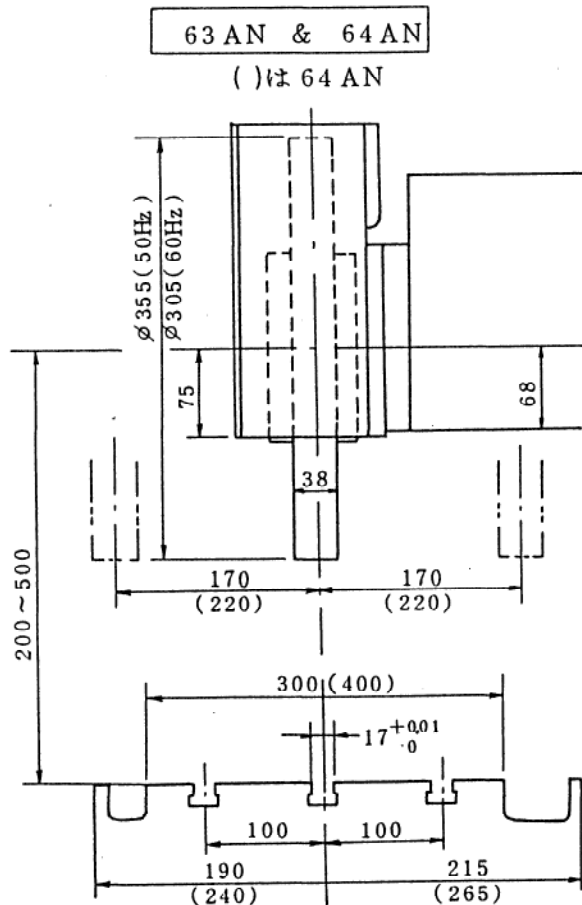

据 付 図

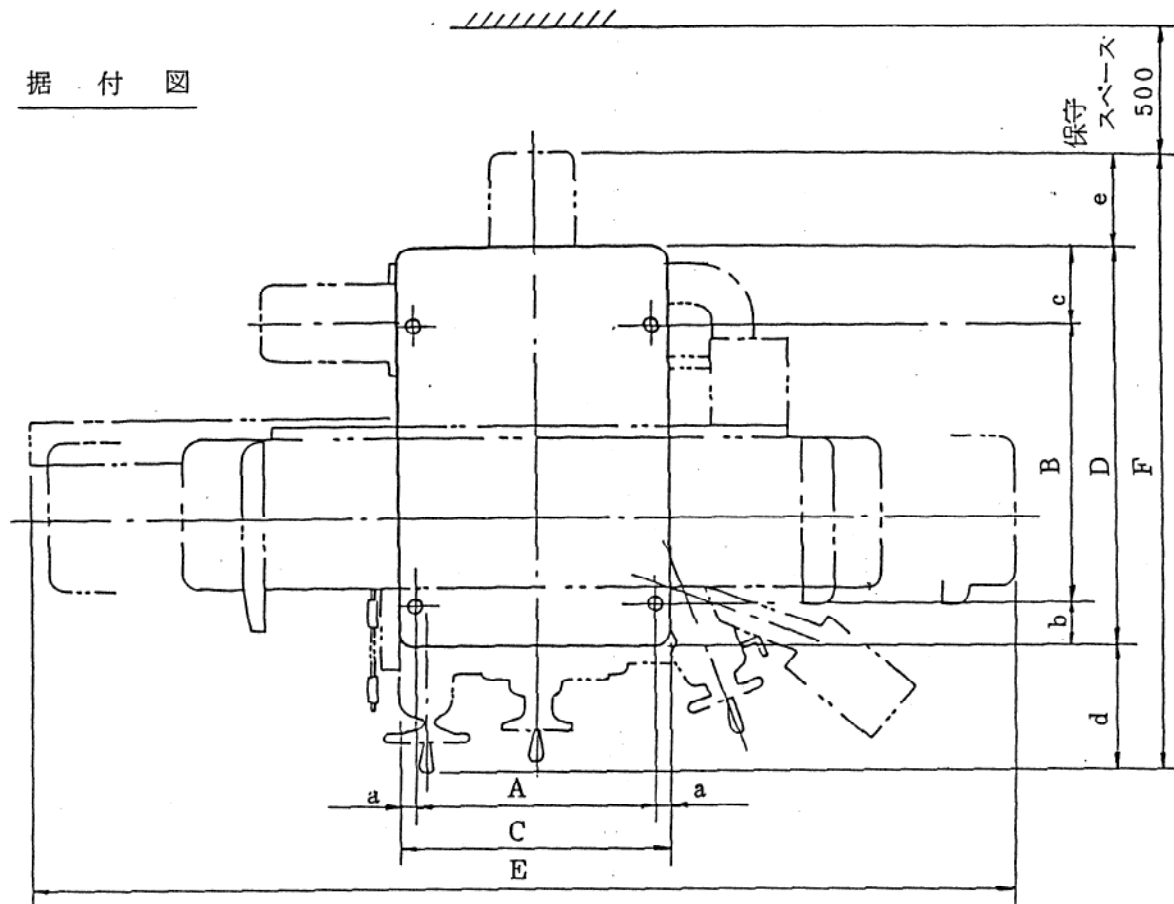

付号 機種	PSG-63AN	PSG-64AN	PSG-65AN
A	630	630	720
B	735	865	945
C	710	710	800
D	1065	1265	1420
E	2565	2520	2625
F	1876	1957	2410
a	40	40	40
b	180	200	240
c	150	200	235
d	507	583	695
e	304	310	295