





エツキ 立フライス盤 2MF-V

仕 様

項 目	単 位	内 容
テーブル		
左右最大移動距離	mm	710
前後最大移動距離	mm	280
上下最大移動距離	mm	400
作業面の寸法	mm	290×1,300
T溝寸法	幅×溝数×ピッチmm	16×3×60
送り速度の変換数		無段階
送り速度の範囲		
左右および前後	mm/m i n	16~1,000(19~1,200)
上下	mm/m i n	4~250(5~300)
早送り		
左右および前後	mm/m i n	2,800(3,400)
上下	mm/m i n	700(840)
主軸		
主軸端		JIS B6101 No. 50
回転速度の変換数		12
回転数	r p m	60 85 115 155 210 290 390 530 720 980 1,330 1,800
電動機		
主電動機	k W-P	5.5-4
送り用電動機	k W-P	0.75-4
冷却剤用電動機	W-P	60-2
所用床面積	mm×mm	2,500×1,821
製品重量	k g	2,200



()内は 60H z の場合です。

1 主要寸法および仕様

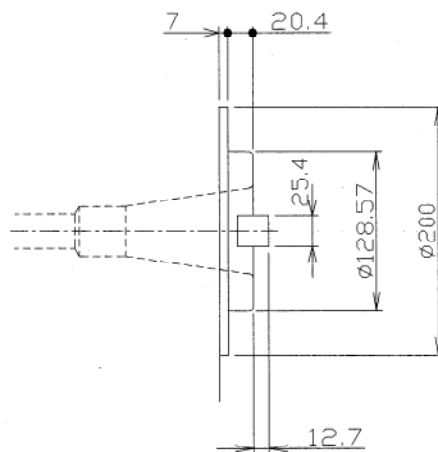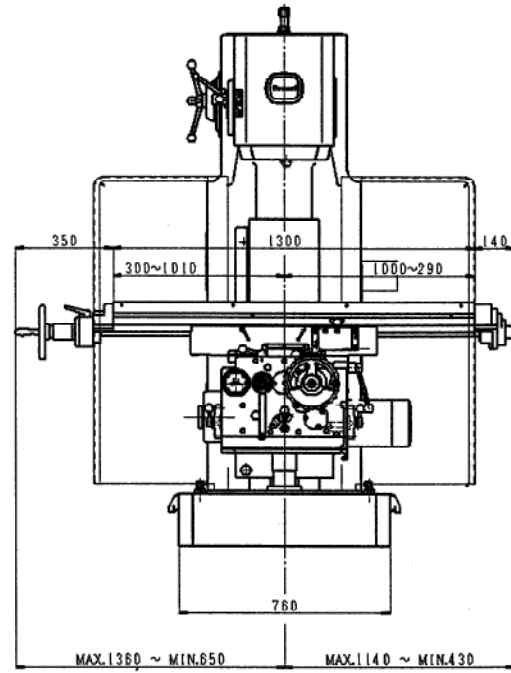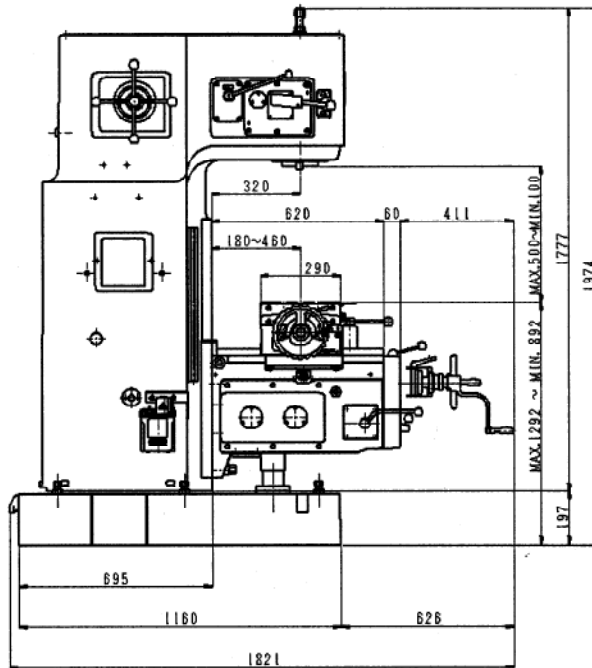

主 軸 端

テーブル上面

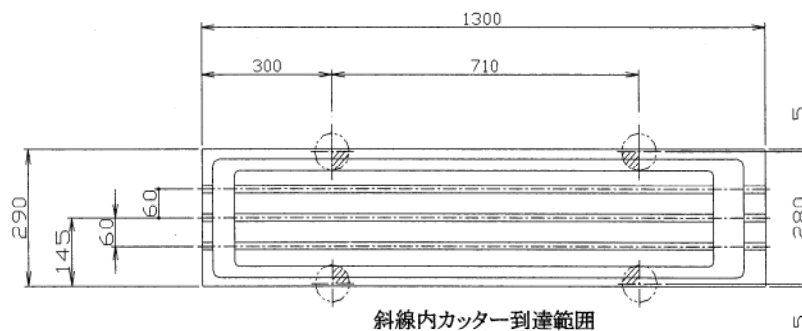

テーブルおよびT溝